

『Vリーダー』 MVFH-R04C



☆各戸設置のオートロック電子錠『マイロック』に
プラス！
エントランス解錠もカードでさらに便利になります。

☆既存集合玄関機からの置き換えに新しいご提案！


☆集合玄関機の故障対策に！

主な特徴

- 暗証番号もしくはICカードでエントランスの自動ドアを開けることができます。
- 既存集合玄関機はそのままに、後付け可能な解錠装置です。
- 解錠に鍵を使用しないため、キーシリンダーの摩耗・故障による交換がありません。
- 登録作業は、その場で行えます。
- 解錠方法は2通り
 - ①暗証番号による解錠
1ケタ～9ケタまで最大4種類の暗証番号を設定できます。
プラス管理用暗証番号も設定できます。
 - ②ICカードによる解錠
専用カードもしくは入居者様がお持ちのICカード
(おもにSuicaなど交通系ICカード・セブンイレブン
nanacoカードなど)を登録することで解錠できます。
※カードは最大200枚まで登録可能です。

運用イメージ～

1枚のカードでエントランスからお部屋まで

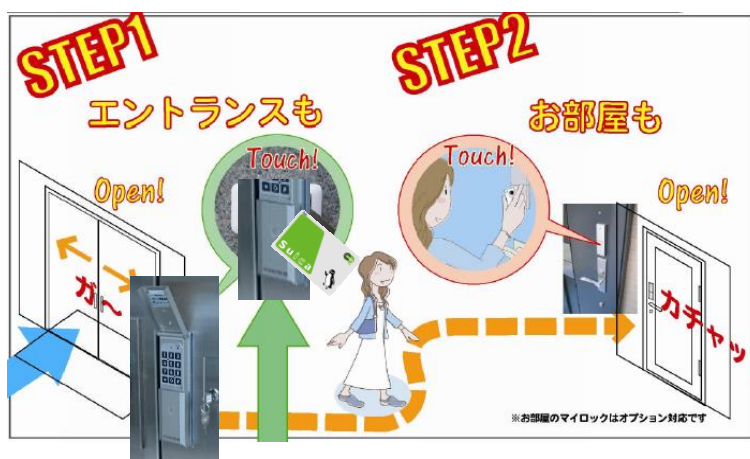

仕様・概要

名称: Vリーダー
品番: MVFH-R04C

電源アダプター式 (6V・2A)
テンキー暗証番号 4件 (1~9ケタ)
フェリカ登録 ID200件
本体ステンレスケース
※テンキー部は樹脂ケース
防滴仕様



延長の際は0.75mm以上の線
で10m以内まで

電源アダプター6V



アダプター
差込口

無電圧a接点出力

解錠信号線 (2芯)

電気錠制御盤
自動ドア制御部

※分離タイプの場合は
テンキー側とリーダー側間の
配線が必要となります。

エントランス設置例

